

VERSATEK basic

multipresa componibile |
composable multisocket

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

VERSATEK basic

multipresa componibile |
composable multisocket



DATI COMMERCIALI | COMMERCIAL DATA

Codice prodotto

Product code

060.35

Codice famiglia di prodotto - Valido per tutte le configurazioni

Family product code - Valid for all configurations

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

GENERALE | GENERAL

Tensione nominale

Rated voltage

220- 250 V ac, 50/60 Hz

Corrente nominale

Rated current

10 - 16A

Grado di protezione

Degree of protection

IP20

MATERIALI | MATERIALS

Profilo Profile	Tecnopolimero autoestinguente Flameretardant polymer
Componenti assemblaggio Rated current	Tecnopolimero autoestinguente Flameretardant polymer
Prese elettriche Electric Sockets	Tecnopolimero autoestinguente Flameretardant polymer

PRESE ELETTRICHE | ELECTRIC SOCKETS

Tipo Type	E - F - G - H - Unel, 2P+T, con otturatori (protezione bimbi) E - F - G - H - Unel, 2P+T, with shutters (child protection)		
	 E	 F	 G
Voltaggio Rated voltage	220 - 250 V ac, 50/60 Hz	Preso tipo Socket type	E - F - G - H - UNEL
Corrente Rated current	16 A	Preso tipo Socket type	E - F - H - UNEL
	13 A	Preso tipo Socket type	G Prese protette individualmente con fusibile da 5A Sockets individually fused at 5A
	3400W	Preso tipo Socket type	E - F - H - UNEL
Carico massimo complessivo Max.load power	2800W	Preso tipo Socket type	G

PORTE USB DA RICARICA | USB CHARGING PORT

Ingresso Input	100-250Vac50/60 Hz		
Uscita Output	USB A+C	USB C: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging) USB A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging) USB A+ USB C: 5V 3A (1.5+1.5) P.Max. 15W (ricarica normale / standard charging)	
Compatibilità Compatibility	Tutti smartphone, tablet e altri dispositivi ricaricabili (fotocamere, auricolari, ecc.) All smartphones, tablets and other USB chargeable devices (cameras, headset etc.)		

FINITURE | FINISHES



Nero Black

CERTIFICAZIONI I APPROVALS



NOTE I NOTES

- Personalizzabile per tipo di prese e connettori data - Uso solo in ambienti interni

ATTENZIONE!!!

- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa principale correttamente installata e provvista di collegamento a terra in accordo alle norme vigenti.
- Se il prodotto viene montato in zone a rischio di contatto con l'acqua, bisogna applicare del silicone o sigillanti simili sul piano dove appoggia la cornice.

- It can be customized according to the type of sockets and data connectors
- Indoor use only

WARNING!!!

- This appliance must be connected to a main socket correctly installed and provided with ground connection in accordance with current norms.
- If the product is mounted in areas at risk of contact with water, it is necessary to apply silicone or similar sealants on the panel where the frame stands.



RAEE - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.


Questi prodotti devono essere riciclati in modo adeguato e non devono essere gettati fra i rifiuti domestici o nei rifiuti municipali indifferenziati.

WEEE - Waste of electric and electronic equipment. These products must be recycled properly and should not be disposed as household waste. Disposal in general household waste is prohibited.

Tutte le dimensioni indicate sono nominali. I disegni e le immagini sono solo a scopo illustrativo. I dettagli del prodotto e le dimensioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

All dimensions quoted are nominal only. Drawings and images are for illustrative purposes only. All product dimensions and specifications are subject to change without notice.

OPZIONI DI COLLEGAMENTO I CONNECTION OPTIONS

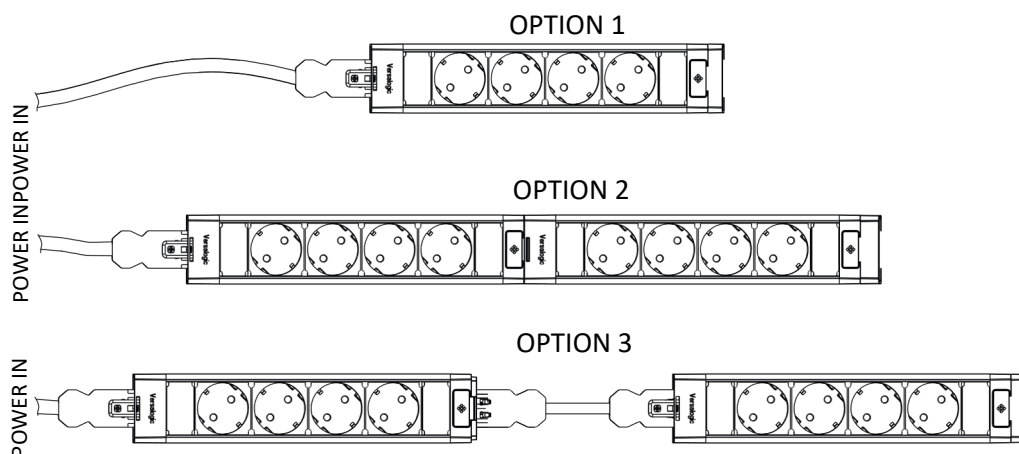

POWER SOCKET	VERSIONS			
	3	3+AC	4	6
F-E	L229	L277	L272	
U	L235	L283	L280	
G	L256	L304	L310	
J			L272	L357

