
HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW (DIN 912 / ISO 4762)

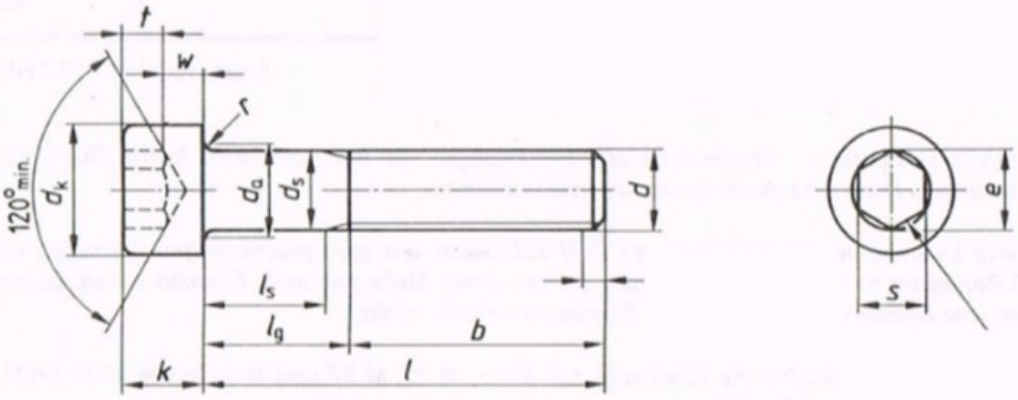

All measurements in Millimetre (mm)

Thread Diameter (d)	Head Diameter (dk)		Socket Depth (t)	Head Height (k)		Across Flats (s)	Across Corners (e)	Shank Diameter (ds)	
mm	Min	Max	Min	Min	Max	Nominal Size	Min Size	Min	Max
M4	6.78	7.22	2	3.82	4	3	3.44	3.82	4
M5	8.28	8.72	2.5	4.82	5	4	4.58	4.82	5
M6	9.78	10.22	3	5.70	6	5	5.72	5.82	6
M8	12.73	13.27	4	7.64	8	6	6.86	7.78	8
M10	16.27	15.73	5	9.64	10	8	9.15	9.78	10
M12	17.73	18.27	6	11.57	12	10	11.43	11.73	12
M14	20.67	21.33	7	13.57	14	12	13.72	13.73	14