

Installation instructions - Please keep safe

Conserver les instructions de montage s'il vous plait

Montageanleitung - Bitte aufbewahren

Si prega di conservare le istruzioni di montaggio

Por favor conserve las instrucciones para el montaje



To safely make an electrical connection (article 2 D.B.T.) : **Be sure to turn off the power of the housing.**

Pour effectuer un raccordement électrique en toute sécurité . **Veillez à couper l'alimentation générale de l'habitation.**

Alle Montagearbeiten im spannunglosen Zustand durchführen. **Es sind die jeweiligen gültigen VDE Richtlinien zu beachten.**

Per affettuare la connessione elettrica dell'apparecchio in modo sicuro, **assicurarsi di spegnere l'alimentazione principale.**

Para hacer una conexion electrica segura, **asegurese de apagar la alimentacion principal.**

SL4003N

SL4003CN

2900 W MAX

13 A - 230 V, 2 P+T


Nouvelle réglementation DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques)

Un produit marqué du logo poubelle barrée doit être déposé dans un point de collecte.

Il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.



Vous contribuez ainsi à préserver les ressources naturelles et à protéger la santé humaine.

**REGLAGE DE LA LONGUEUR DU CÂBLE
ADJUSTING THE CABLE LENGTH**

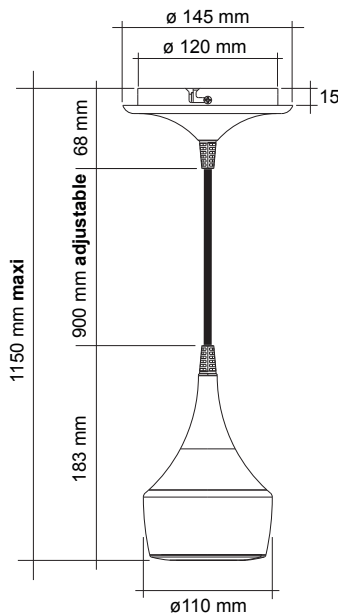


Example of installation above an island

Exemple d'installation d'une prise au dessus d'un îlot

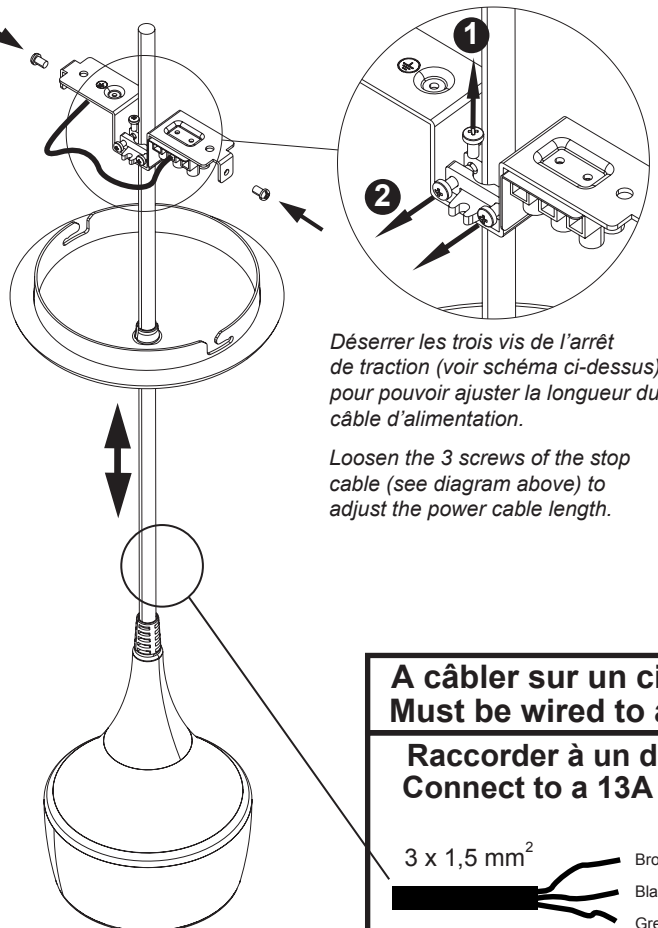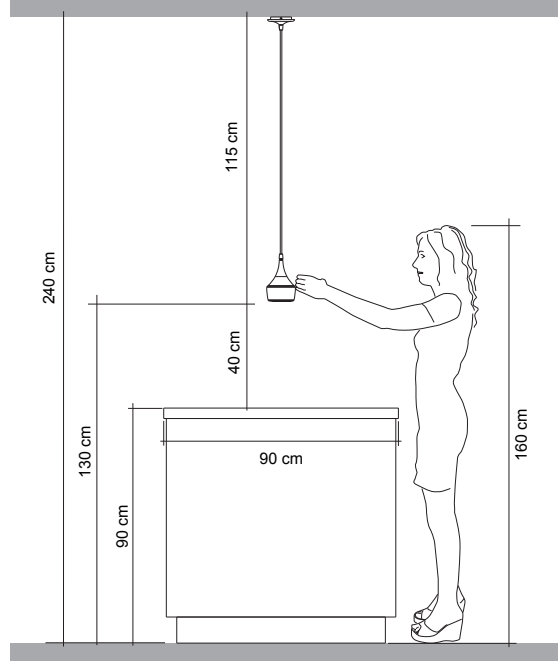

Déserrer les trois vis de l'arrêt de traction (voir schéma ci-dessus) pour pouvoir ajuster la longueur du câble d'alimentation.

Loosen the 3 screws of the stop cable (see diagram above) to adjust the power cable length.

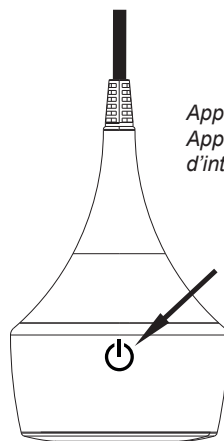


Appui court : ON / OFF
Appui long : variation d'intensité lumineuse.

Short touch : ON / OFF
Long touch : light intensity variation

Fonctionnement de l'interrupteur tactile
Touch switch function

LED Light
Eclairage LED 8W
4000K, 250lm

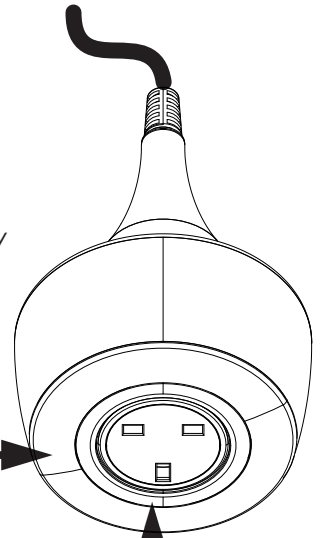

Socket
Prise 13A-230 V - AC,
2P+T, 2900W maxi

A câbler sur un circuit de prise de courant.
Must be wired to an outlet circuit

Raccorder à un disjoncteur 13A minimum
Connect to a 13A circuit breaker minimum

3 x 1,5 mm²

Brown/marron

Blau/bleu

Green-yellow/Vert-jaune

3 x 1,5 mm²

ou 3 x 2,5 mm²

Power supply
Alimentation